


POSCENTER SLIM 300



Самые тонкие электронные весы для использования в качестве самостоятельных торговых, фасовочных и прикассовых весов, а также для встройки в КСО, столы и кассовые боксы, высота корпуса всего 55 мм.

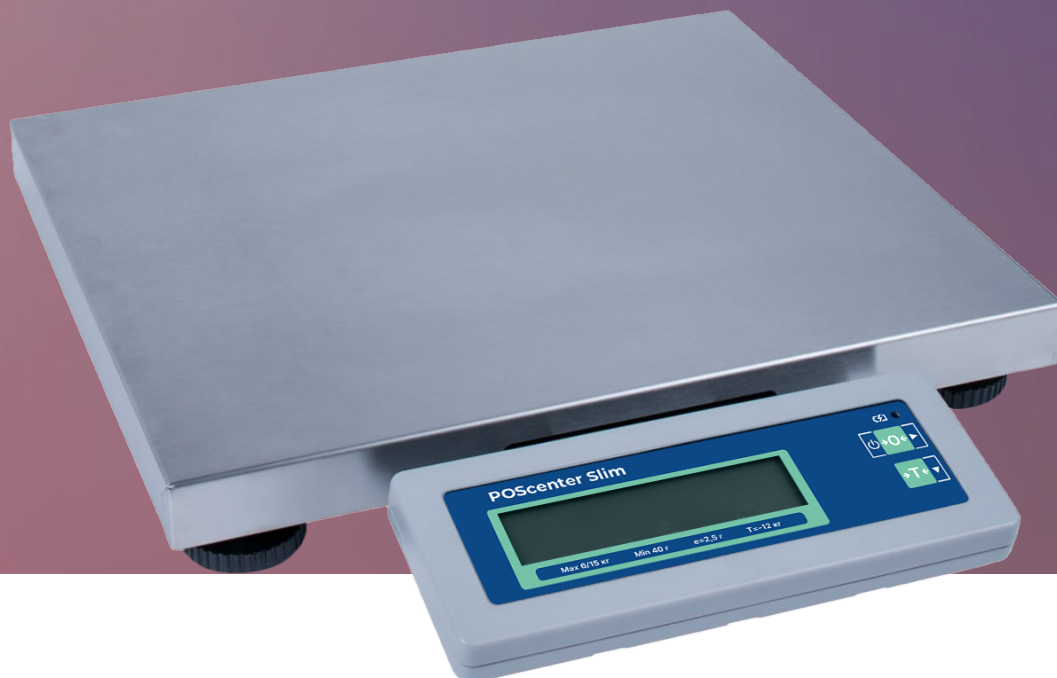

Определение массы взвешиваемого товара



Определение массы товара с учетом тары



Многократное тарирование



Установка нуля автоматически и вручную



Подключаются к ПК с операционными системами Windows, Linux, Android



Поддержка протокола POS2

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Модель весов | POSCENTER Slim 300 |
| Габариты платформы | 325 мм x 275 мм |
| Габариты весов | 325 мм x 366 мм x 43 мм |
| Дискретность версии 6-1.2 | 1 г (от 0,02 кг до 3 кг) / 2 г (от 3 кг до 6 кг) |
| Дискретность версии 15-2.5 | 2 г (от 0,04 кг до 6 кг) / 5 г (от 6 кг до 15 кг) |
| Дискретность версии 30-5.10 | 5 г (от 0,1 кг до 15 кг) / 10 г (от 15 кг до 30 кг) |
| Min-Max предел взвешивания | 0,02 кг - 6 кг (для 6-1.2) / 0,04 кг - 15 кг (для 15-2.5) / 0,1 кг - 30 кг (для 30-5.10) |
| Интерфейсы подключения | USB или RS, USB |
| Максимальная масса тары, кг | (0-80)% от НПВ |
| Тип дисплея оператора | LCD с подсветкой |
| Тип клавиатуры | Механическая |
| Питание, сетевой адаптер | 50 ГЦ/220 В |
| Диапазон рабочих температур | -10°C..+40°C |
| Вес весов | 6,5 кг |

Преимущества:

- Усиленная защита micro USB разъёма, благодаря специальной фиксирующей крышке
- Повышенная надёжность micro USB разъёма: существенно уменьшен риск повреждения при выдёргивании штекера за счёт реализации дополнительных точек припоя к основной плате
- Режим «Переподключение USB-соединения» активируется кнопкой «0» при выключении устройства, что позволяет восстановить связь после разрыва соединения
- Режим «Автоматическая перезагрузка USB-соединения» автоматически следит за стабильной работой USB и восстанавливает соединение при сбое передачи данных между весами и компьютером
- Широкий выбор модификаций, адаптированных под любые форматы бизнеса
- Открытый протокол обмена для интеграции весов
- Удобство контроля целостности пломбы весов. Пломба размещена под металлической чашей весов, тогда как ранее размещалась на дне корпуса.



Дополнительные опции к весам:

- Кабель дисплея может быть увеличен до 2-х метров
- Могут поставляться с выносным дисплеем POScenter ДП2
- Могут поставляться без дисплея для встройки в КСО, столы и кассовые боксы



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ