


POSCENTER SLIM



Электронные весы POScenter Slim — универсальное решение для торговли. Компактная конструкция и современный дизайн обеспечивают аккуратный внешний вид рабочего места. Высокая точность измерений и надёжность делают эти весы оптимальным выбором, как для автономного использования, так и для встраивания в кассовые боксы, КСО и рабочие столы.

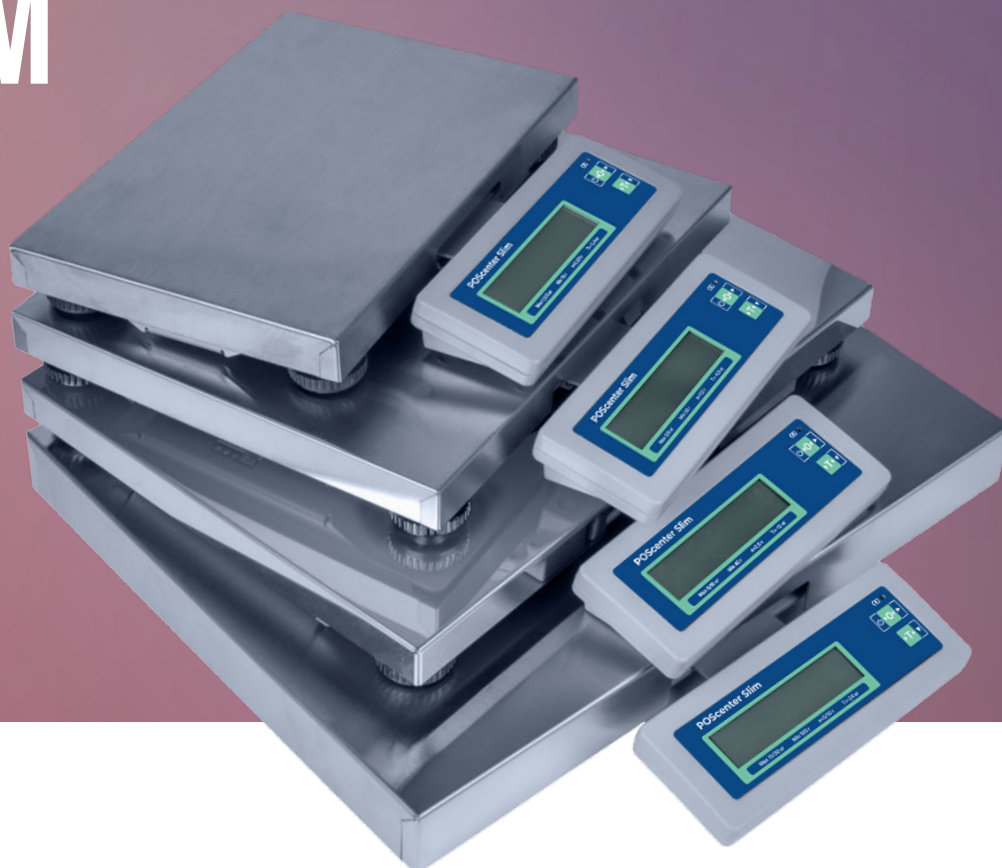

Определение массы взвешиваемого товара



Определение массы товара с учетом тары



Многократное тарирование



Установка нуля автоматически и вручную



Подключаются к ПК с операционными системами Windows, Linux, Android



Поддержка протокола POS2

Технические характеристики

Модель	Габариты	Тип весов	Дискретность (1)	Дискретность (2)
POScenter Slim 200	300 мм x 290 мм x 43 мм	3-0,5.1	0,5 г (от 0,01 до 1,5 кг)	1 г (от 1,5 кг до 3 кг)
		6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг)	2 г (от 3 кг до 6 кг)
		15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)	5 г (от 6 кг до 15 кг)
POScenter Slim 300	325 мм x 366 мм x 43 мм	6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг)	2 г (от 3 кг до 6 кг)
		15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)	5 г (от 6 кг до 15 кг)
		30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг)	10 г (от 15 кг до 30 кг)
POScenter Slim 400	400 мм x 390 мм x 46 мм	30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг)	10 г (от 15 кг до 30 кг)
POScenter Slim 450	455 мм x 437 мм x 67 мм	60-10.20	10 г (от 0,2 кг до 30 кг)	20 г (от 30 кг до 60 кг)
		150-20.50	20 г (от 0,4 кг до 60 кг)	50 г (от 60 кг до 150 кг)

Общие характеристики:

Интерфейс подключения	USB или RS, USB
Максимальная масса тары, кг	(0-80)% от НПВ
Тип дисплея оператора	LCD с подсветкой
Тип клавиатуры	Механическая
Питание, сетевой адаптер	50 ГЦ/220 В
Диапазон рабочих температур	-10°C...+40°C

Преимущества:

- Усиленная защита micro USB разъёма, благодаря специальной фиксирующей крышке
- Повышенная надёжность micro USB разъёма: существенно уменьшен риск повреждения при выдёргивании штекера за счёт реализации дополнительных точек припоя к основной плате
- Режим «Переподключение USB-соединения» активируется кнопкой «0» при выключении устройства, что позволяет восстановить связь после разрыва соединения
- Режим «Автоматическая перезагрузка USB-соединения» автоматически следит за стабильной работой USB и восстанавливает соединение при сбое передачи данных между весами и компьютером
- Широкий выбор модификаций, адаптированных под любые форматы бизнеса
- Проверка весов производится без необходимости извлекать их из бокса и без подключения внешнего индикатора или дисплея с помощью специальной утилиты. В этом случае для отображения результатов используется монитор подключенного к весам ПК либо монитор КСО
- Открытый протокол обмена для интеграции весов
- Удобство контроля целостности пломбы весов. Пломба размещена под металлической чашей весов, тогда как ранее размещалась на дне корпуса.



Дополнительные опции к весам:

- Кабель дисплея может быть увеличен до 2-х метров
- Могут поставляться с выносным дисплеем POScenter ДП2
- Могут поставляться без дисплея для встройки в КСО, столы и кассовые боксы



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
 ОТРАСЛЕВЫХ
 РЕШЕНИЙ **POS**
 CENTER