



ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК


POS CENTER


ШТРИХ-ПРИНТ М

Прилавочные весы ШТРИХ-ПРИНТ М 15-2.5 Д2И1 с функцией печати этикеток подходят для фасовки товара в торговом зале. Высокая и устойчивая стойка обеспечивает отличную видимость дисплея покупателя над прилавками и холодильными витринами

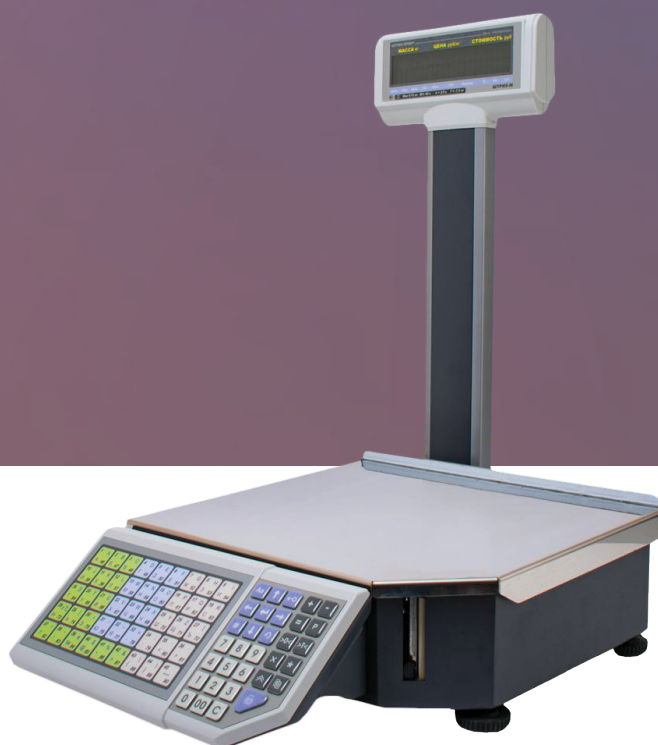



 Встроенные и настраиваемые форматы этикеток


 Определение цены товара


 Установка нуля автоматически и вручную

 Печать этикетки со штрих-кодом EAN13

 Определение массы взвешиваемого товара

 Определение стоимости товара

 Определение массы товара с учетом тары

 Вывод на этикетку различной текстовой и графической информации

Технические характеристики

Область применения	Прилавок, фасовка
Наименьший предел взвешивания	40 гр
Наибольший предел взвешивания	15 кг
Класс точности	III
Поверочное деление	2 гр, 5 гр
Максимальная масса тары	7,5 кг
Размер памяти ПЗУ	2 Мб
Количество дисплеев	2
Тип дисплея	LCD с подсветкой
Размер дисплея	2*22 символа
Тип клавиатуры	Пленочная, резиновая
Количество клавиш	77
RS-232	1 шт.
LAN	1 шт.
Метод печати	Прямая термопечать
Максимальная ширина бумаги	60 мм
Максимальная ширина печати	54 мм
Длина этикетки	От 30 до 120 мм
Ресурс термоголовки	150 км
Питание	Внутренний блок питания
Питание весов от сети переменного тока	От 187 В / 49 Гц до 242 В / 51 Гц
Диапазон рабочих температур	+10°C...+40°C
Относительная влажность	не более 85 %
Вес нетто	10,910 кг
Вес брутто	12,495 кг
Габариты оборудования (ДхШхВ)	350 х 495 х 570 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ)	595 х 495 х 285 мм

Преимущества:

- Крепкий и надежный корпус весов выполнен из металла толщиной 2 мм
- Компактные размеры платформы 350 x 310 мм
- Количество товарной номенклатуры 22700 PLU
- Клавиатура пленочная, резиновая, влагозащищенная IP64
- Прочная стойка дисплея выполнена из легкого алюминиевого профиля 2 мм
- Скорость печать принтера 100 мм/сек
- Простая и удобная заправка этикет ленты между подающим и принимающим узлами, время на замену ленты не более 30 секунд
- Защитное покрытие корпуса весов против налипания этикеток
- Средняя наработка на отказ часов, не менее 19 000 ч



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER